


EAC

habitat

Шкаф распашной

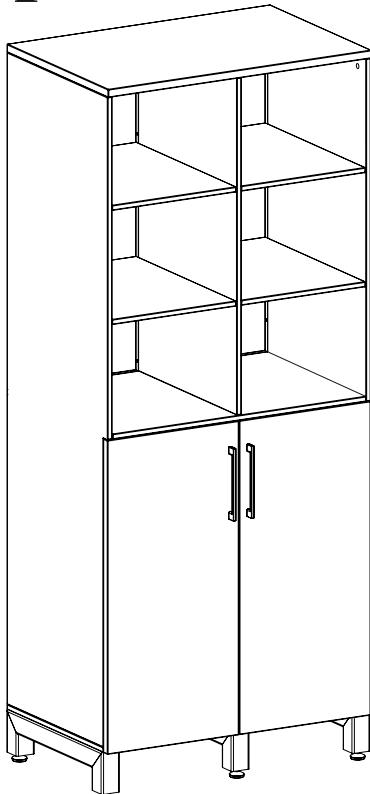

ПАСПОРТ




HR/3/3


МАРКИРОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкаф с металлической опорой:

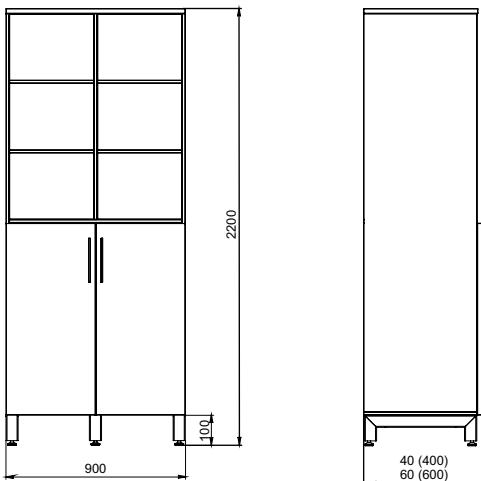

Шкаф с под пятником

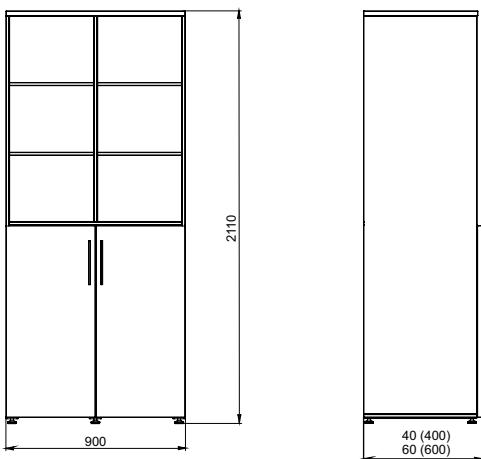

КОМПЛЕКТАЦИЯ


№	Изображение	Наименование	Исполнение			
			HR/3/3-90/40/M	HR/3/3-90/60/M	HR/3/3-90/40/S	HR/3/3-90/60/S
1		Дно			1	
2		Боковина левая			1	
3		Боковина правая			1	
4		Перегородка нижняя			1	
5		Перегородка верхняя			1	
6		Полка верхняя			1	
7		Крышка			1	
8		Полка			8	
9		Дверь			2	
10		Задняя стенка нижняя			2	
11		Задняя стенка верхняя			2	
12		Установочная площадка под сверхвпит			4	
13		HARMONY петля с амортизатором накладная (90-105), стандартная			4	
14		Ручка - скоба 192 мм			2	
15		Опора	3		-	
16		Заглушка квадратная с отв. M8	6		-	
17		Регулируемая опора M8 x 25	6		-	
18		Регулируемая опора M8 x 15	-		6	

**КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ**


№	Изображение	Наименование	Исполнение			
			HR/3/3-90/40/M	HR/3/3-90/60/M	HR/3/3-90/40/S	HR/3/3-90/60/S
20	Конфирмат KON 7 x 50 s4			6		
21	Футорка металлическая D8, M6x13		8		-	
22	Шкант 8 x 30		12		18	
23	Шток эксцентрика евровинт 34 мм (длина резьбы 11 мм)			16		
24	Эксцентрик FORZA FIX (для плит толщиной 16 мм)			16		
25	Заглушка к эксцентрику диаметр 18 мм			16		
26	FLIPPER Шток-евровинт для полкодержателя			32		
27	FLIPPER Полкодержатель для деревянных полов с фиксацией			32		
28	Саморез 4 x 16			8		
29	Евровинт с потайной головкой 6,3 x 11			64		
30	Шайба 4			4		
31	Винт с полукруглой головкой с прессшайбой M4 x 35			4		
32	Футорка металлическая D12, M8 X 15		-		6	
33	Винт с полукруглой головкой с внутренним шестигранником M6 x 12		8		-	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1. Соберите опоры

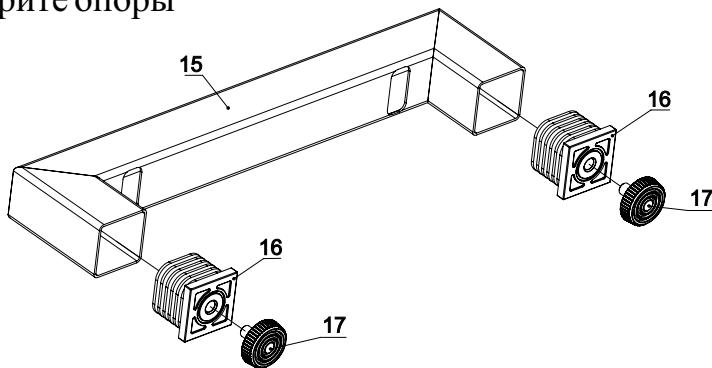


2. Соберите корпус по схеме ниже

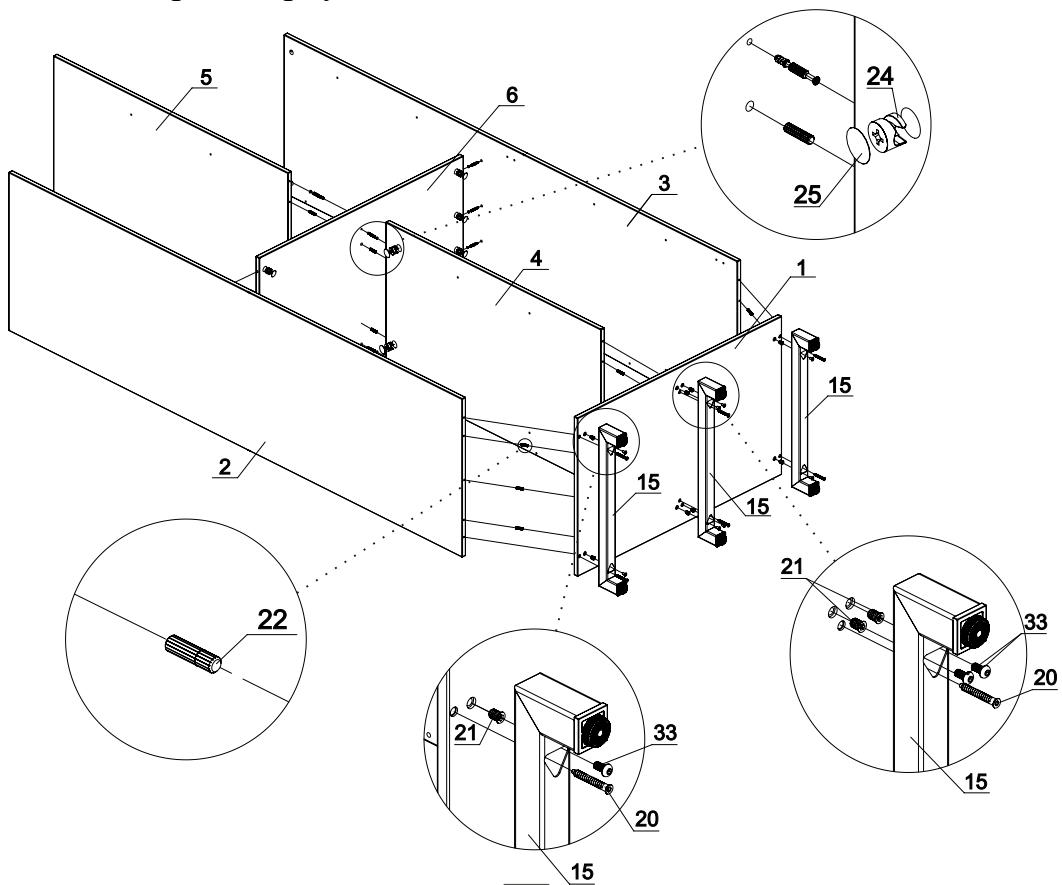


3. Закрепите крышку

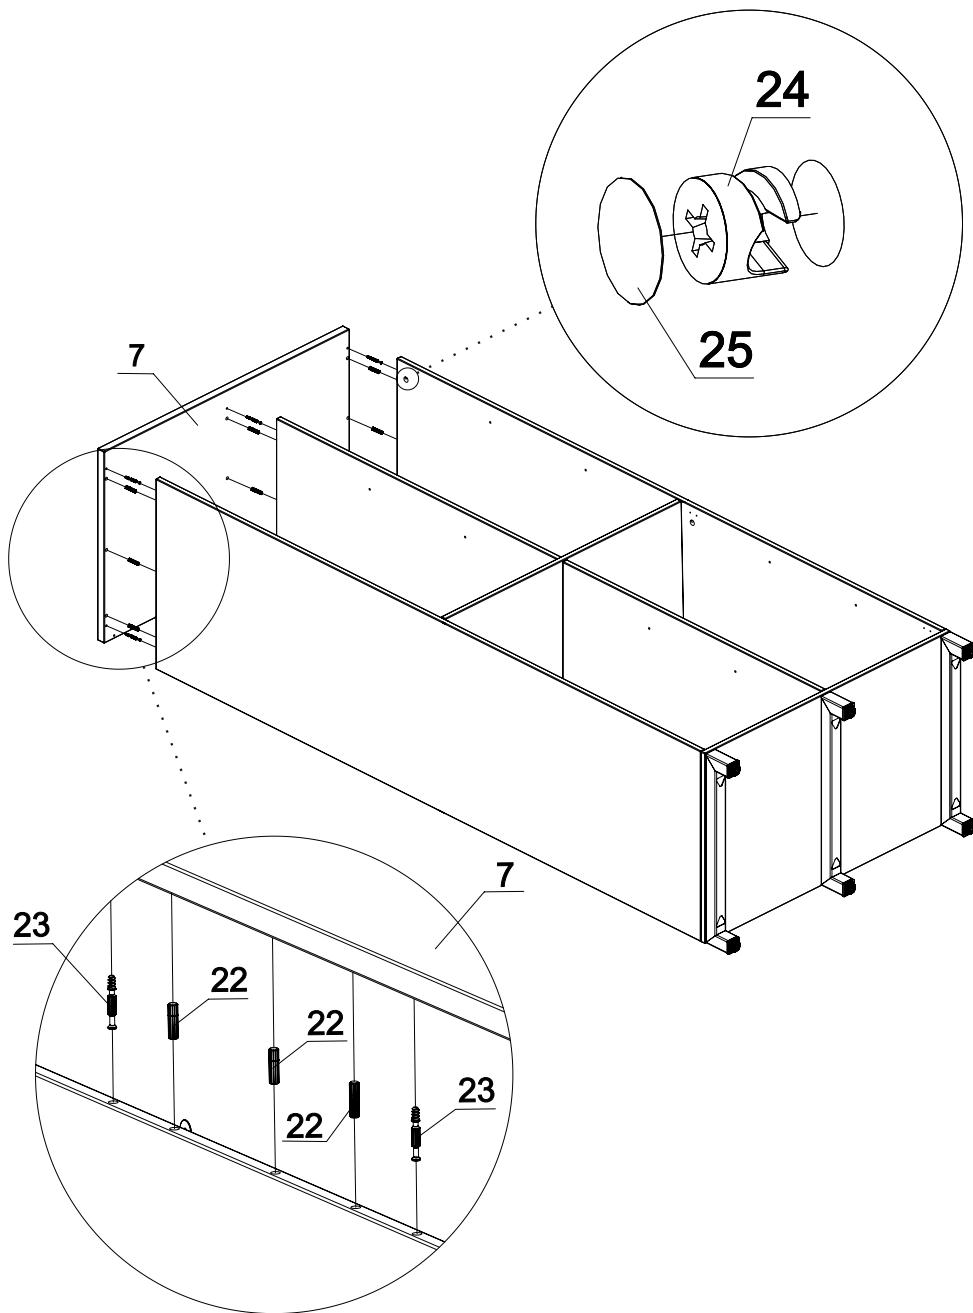


4. Установите полки

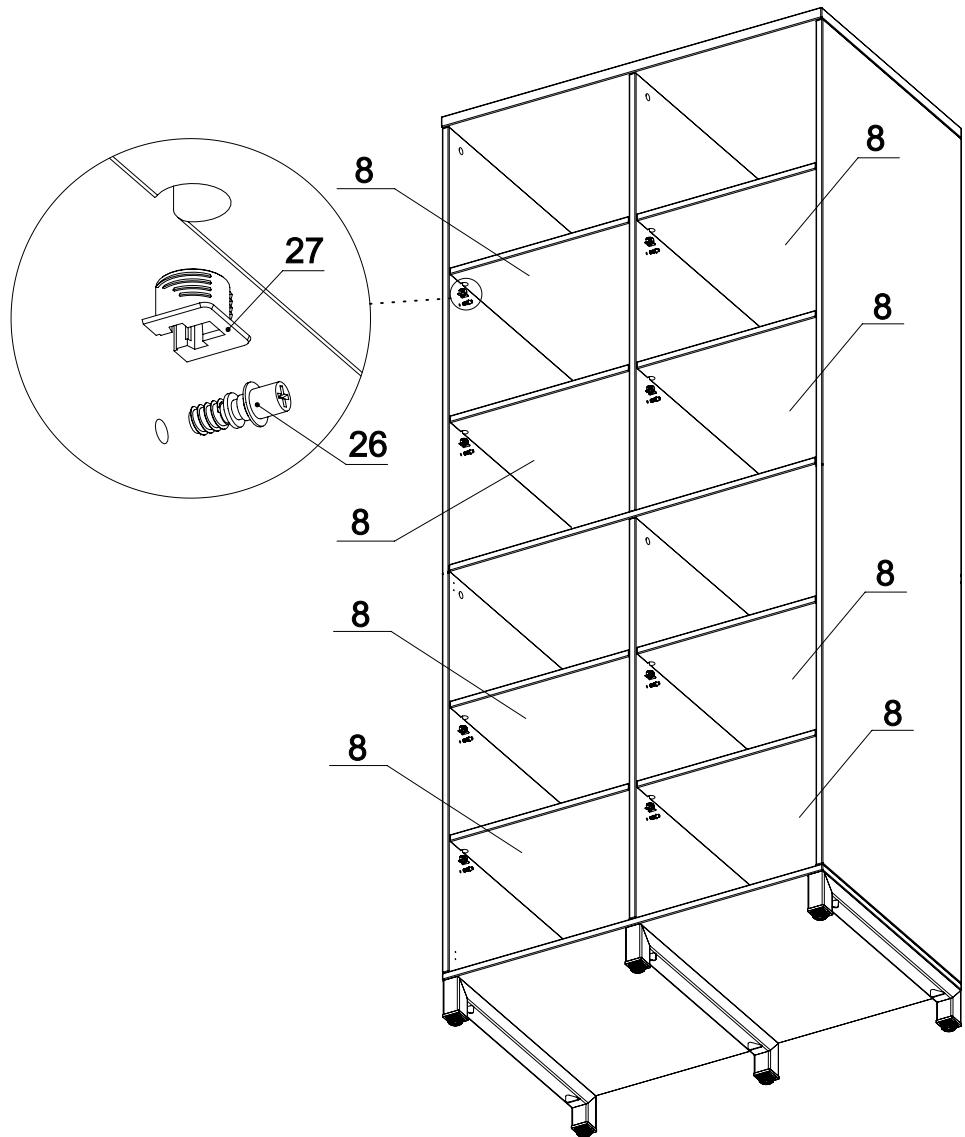


5. Закрепите задние стенки

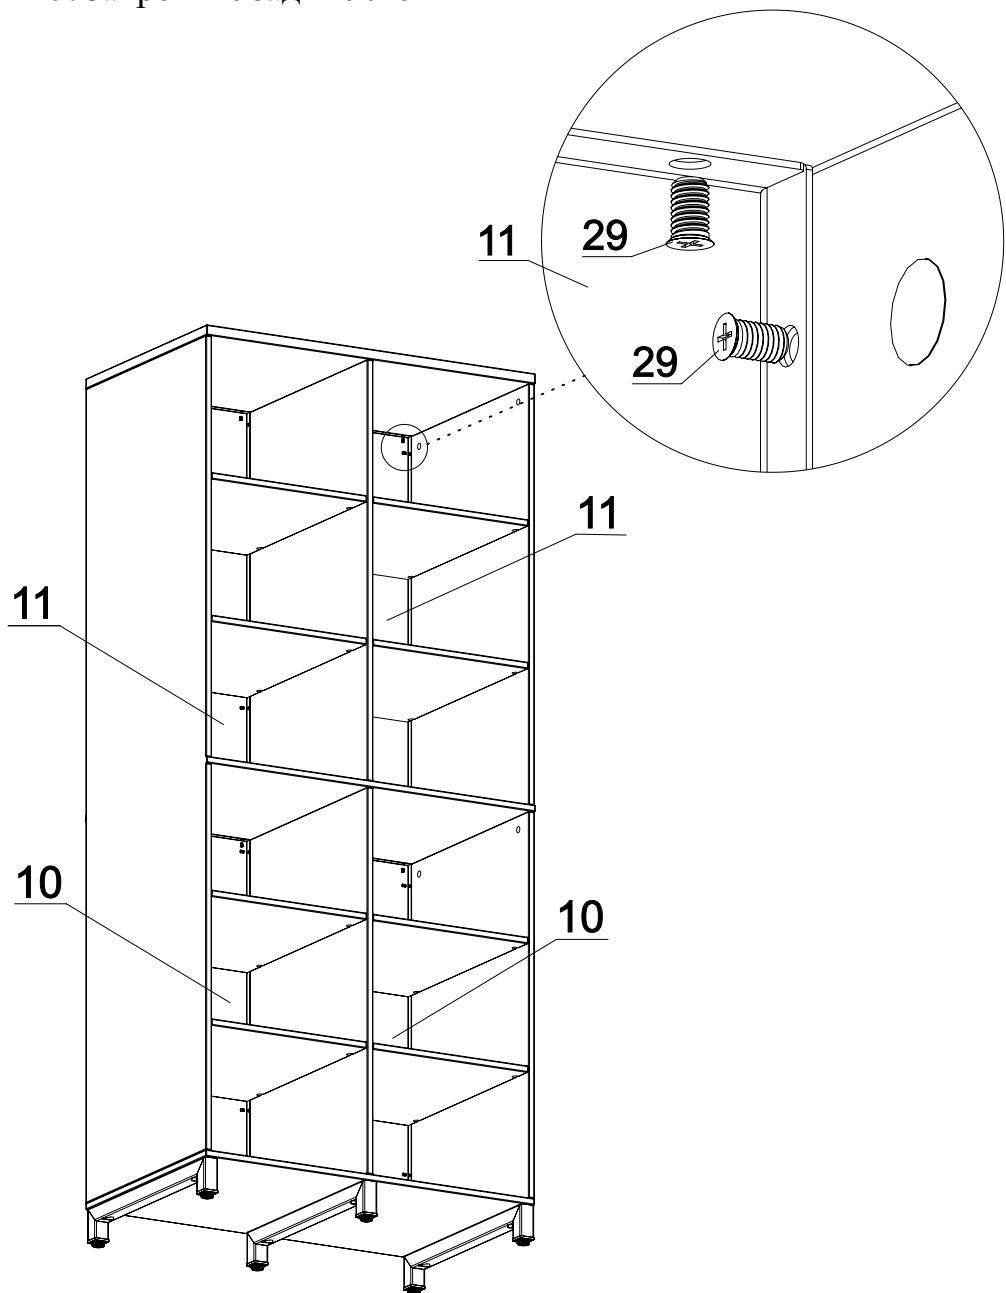


6. Закрепите петли на двери

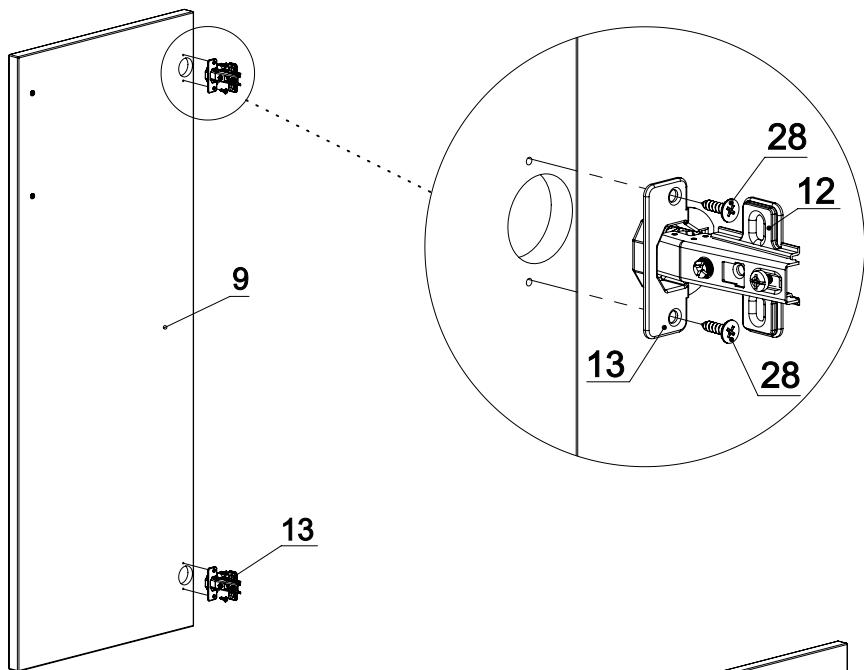


7. Установите ручки на двери

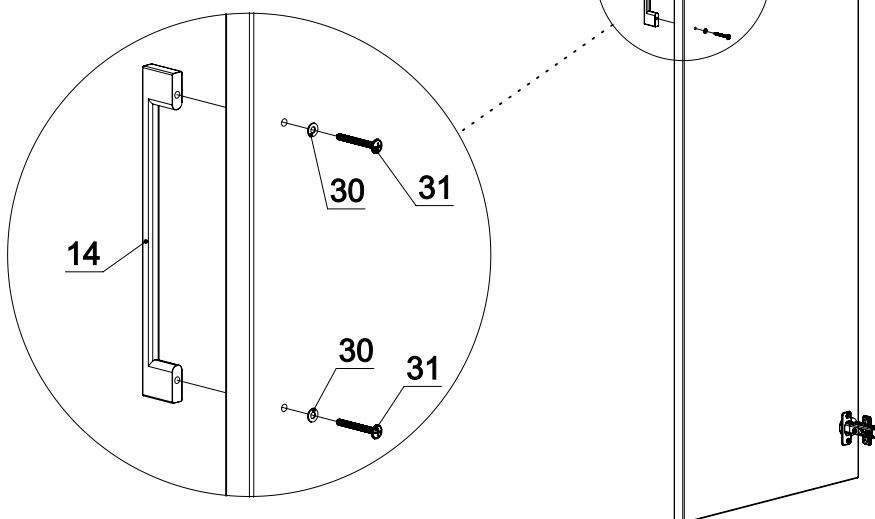

8. Установите двери

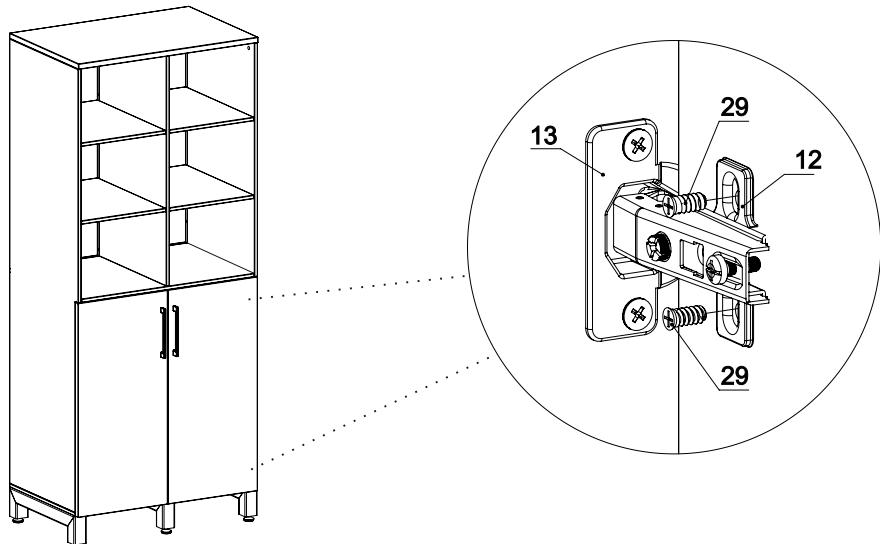

9. Отрегулируйте шкаф по высоте при помощи регулируемых опор

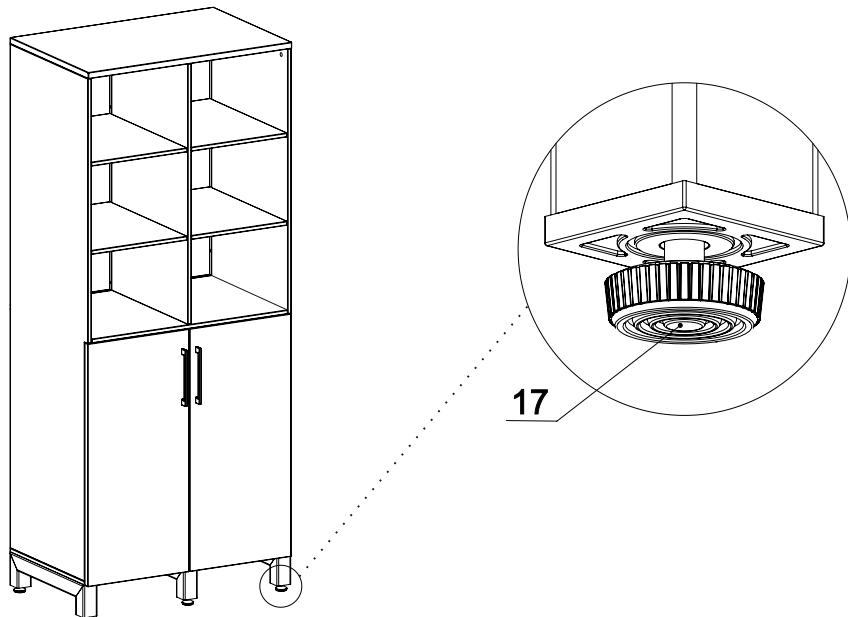

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие КОВОР гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 374-76-17

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

МОДЕЛЬ

ДАТА ВЫПУСКА

ПРИНЯТО ОТК

КOBOR, Россия,
Московская область, г. Люберцы
тел.: +7 (495) 374-76-17
www.kobor.com
info@kobor.ru